


ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ

ПРАЙС - ЛИСТ



PLACLEAR

Название	Описание	Цвета	Грамматура (гр / м ²)	Ширина (см)	Длина (м.п.)	Цена (EUR / м ² .)
PLACLEAR 0,3 мм	Эластичная пленка ПВХ, с высокой прозрачностью и гибкостью. Устойчива к УФ излучению. Температурный диапазон -25°C + 70°C. Используется в качестве окон для палаток, воротных систем, а также предназначена для садоводства, яхтинга и рекламы. Свойства: самозатухающая, гигиеничная.	Прозрачный	380	135	50	1,70
PLACLEAR 0,5 мм			630			2,75
PLACLEAR 0,6 мм			750	137	40	3,30
PLACLEAR 0,8 мм			995		30	5,00
PLACLEAR 0,5 мм FR B1			Свойства: трудновоспламеняемая.		510	50

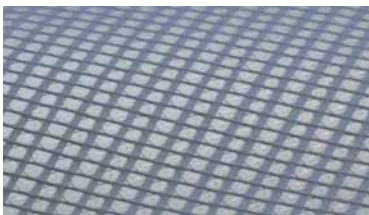

PLACLEAR

Название	Описание	Цвета	Грамматура (гр / м ²)	Ширина (см)	Длина (м.п.)	Цена (EUR / м ² .)
PLACLEAR NET FR B1 0,5 мм	Пленка ПВХ Placlear, армированная полиэфирная сетка (размеры ячеек сетки 4x4 мм). Имеет высокую прочность и прозрачность, устойчивость к УФ-излучению, температурный диапазон -20C + 70C. Предназначена для освещения палаточных залов, трудновоспламеняемая.	Прозрачная, полумат.	510	250	50	3,40

ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка прозрачная из ПВХ PLACLEAR		
Параметры	0,3; 0,5; 0,6	0,8
Мягкость	40 - 44	46
Предел прочности при растяжении (кг/см ²)	210 / 190	254 / 223
Удлинение при разрыве (%)	220 / 240	338 / 385
Предел прочности при разрыве (кг/мм ²)	6 / 6	8,5 / 8
Изменчивость размеров (%)	- 5 / + 2	
Стойкость к температуре (°C)	- 25 / +70	
Воспламеняемость	Самозатухающая	
Гигиеничность	Отвечает требованиям области применения	
Применение	Палаточные окна и вестибюли, навес для шлюпок	

Пленка прозрачная из ПВХ PLACLEAR NET	
Параметры	0,5 FR
Сетка-основа PES	1100 dtex 9 x 9 /cal
Предел прочности при растяжении (N/ 5 см)	1484 / 1144
Удлинение при разрыве (%)	32 / 35
Предел прочности при разрыве (N/ 5 см)	156 / 132
Прочность сцепления (N/ 3см)	>33 / >40
Стойкость к температуре (°C)	- 20 / +70
Воспламеняемость	B1
Гигиеничность	-
Применение	Освещение палаточных окон, вестибюлей, мансард.

За более подробной информацией о наличии товара на складе, об ассортименте, о палитре цветов и о характеристиках укрывочных материалов, просим обращаться к менеджерам ООО «Пластикс Групп Калининград».